


E mail : its-vv@ziggo.nl

Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl

Toegepaste verdeler :

Model Therminon Stalen uitvoering

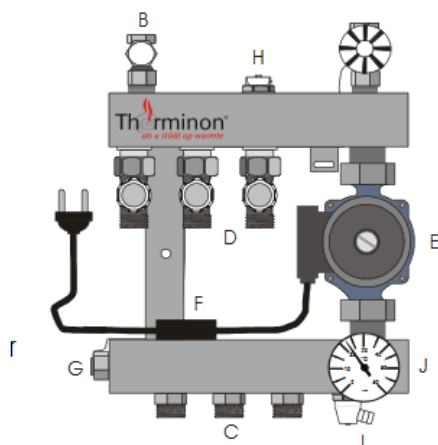


Met Wilo Yonos-Para pomp




Garantie: op verdeler 2 jaar en pomp 3 jaar geldig vanaf installatie datum

Solide en zijn betrouwbaarheid reeds ruim bewezen

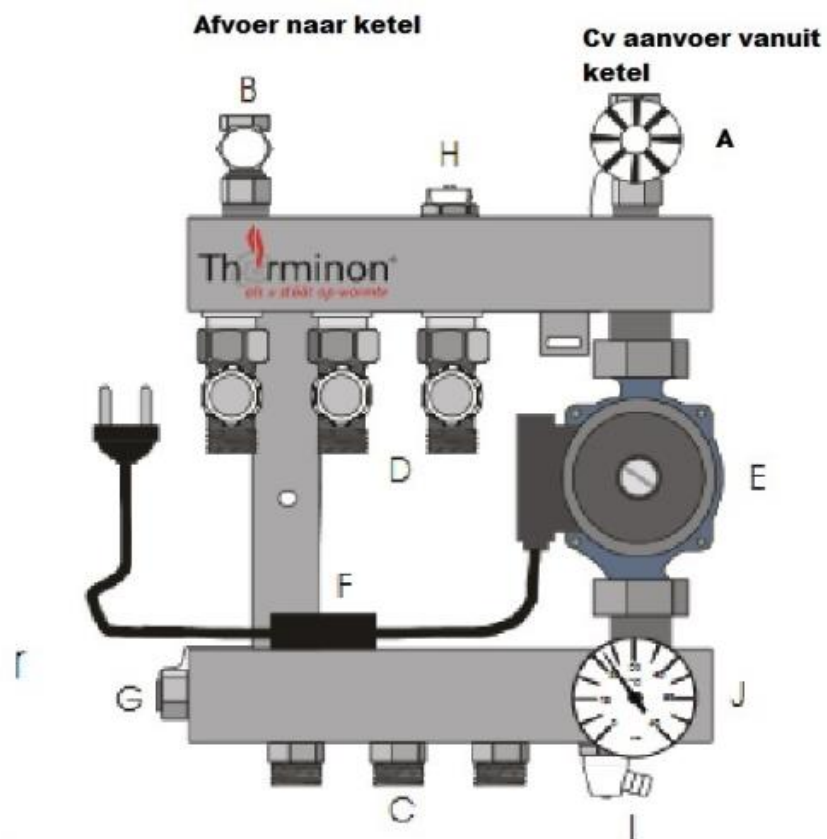

- A = thermostaatknop instelling temperatuur vloerverwarming**
- B = retour naar ketel**
- C = Toevoer naar vloer**
- D = Afvoer uit vloer**
- E = circulatiepomp**
- F = maximaal thermostaat**
- G = Mengbuis met aansluitingpunt voeler voor de maximaal thermostaat**
- H = is ontluucher van de vloerverwarming**
- I = opvulkraan vloerverwarming**
- J = temperatuur meting ingangstemp. vloer**

Met flowregelaars per groep.

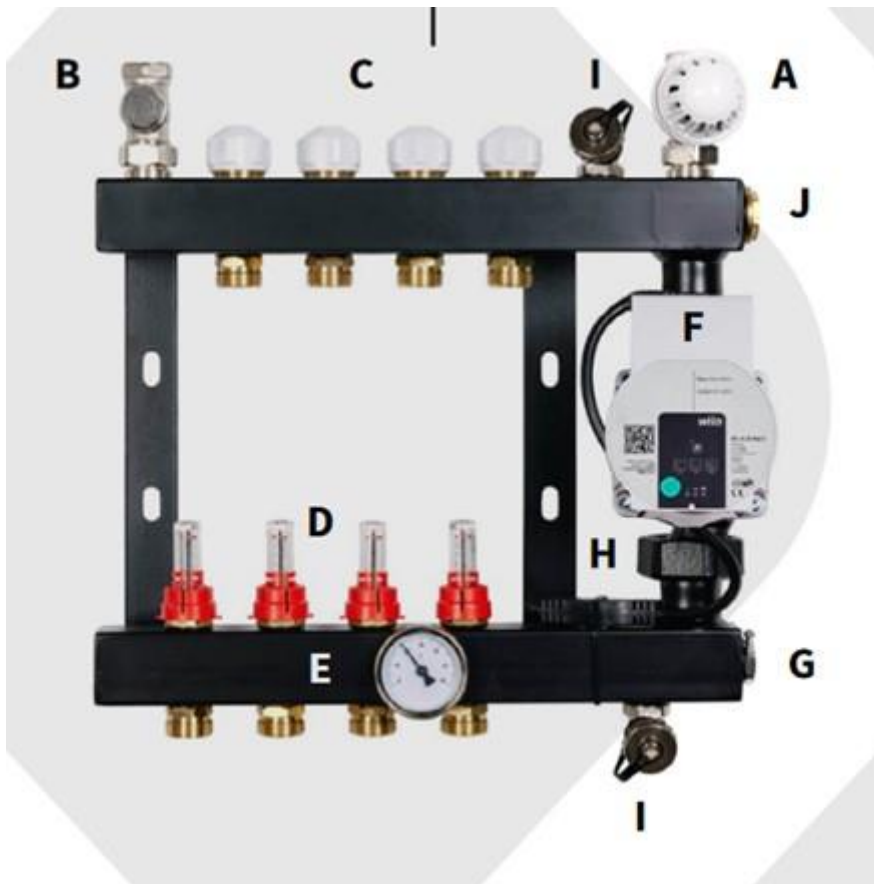

Onderdelen:

- A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Vul-/aftap kraan - ontluchter
- J. LTV inregelventiel (lage temperatuur)

Optioneel:

- Mano-/thermometer
- Energiezuinige pomp
- Pompschakelmodule